



MacREJ 5

elektroniczny
rejestrator objętości,
ciśnienia i temperatury gazu

MacREJ 5 jest wielofunkcyjnym rejestratorem parametrów stacji gazowych. Jego podstawową funkcją jest monitorowanie stabilności pracy reduktorów na stacjach redukcyjno-pomiarowych gazu. Urządzenie może pracować już w dowolnej strefie zagrożenia wybuchem niezależnie od wersji sprzętowej, np. z wbudowanym modemem. Przy zasilaniu bateryjnym informuje w trybie natychmiastowym o przekroczeniach ustalonych limitów ciśnień, temperatury i przepływu. Po dołączeniu zasilania zewnętrznego obsługa stacji może otrzymywać informacje z urządzenia w czasie rzeczywistym do systemu SCADA.

kluczowe funkcje

- natychmiastowa kontrola stanu reduktora gazu dzięki wykresom słupkowym pokazującym stabilność ciśnienia w konfigurowalnym zakresie czasu
- cyfrowe wejścia standardu NAMUR do podłączenia czujników indukcyjnych pracujące na baterii
- zdalne monitorowanie pracy stacji w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu modułowi komunikacyjnemu 4G
- konfiguracja niewymagająca dodatkowych interfejsów, wystarczy smartfon z NFC
- możliwość rozbudowy o 16 dowolnych czujników komunikujących się w protokole Modbus
- ekran zapewniający komfortową pracę nawet w ujemnych temperaturach

Plum Sp. z o.o.
ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin
nr rejestrowy BDO: 000009381

gas.plum.pl
gas@plum.pl

wydanie
1.2b, 23.10.2025

dane techniczne


materiał obudowy	poliwęglan (wersja 1)/ aluminium (wersja 2)
wymiary/ waga	207 x 194 x 77 mm/ 1,3 kg (wersja 1) 202 x 167 x 93 mm/ 3,5 kg (wersja 2)
wilgotność względna	maksymalnie 95% w temperaturze 70 °C
zakres temperatur otoczenia	od -25 °C do 70 °C
stopień ochrony obudowy	IP66 dla instalacji zewnętrznych
klawiatura	6 przycisków (wersja 1)/ 18 przycisków (wersja 2)
wyświetlacz	graficzny, 4", podświetlenie, praca w pełnym zakresie temperatur pracy
cecha Ex	II 1G Ex ia IIB T4 Ga certyfikat: FTZÚ 17 ATEX 0047X
zasilanie wewnętrzne	3 litowe baterie rozmiar D: • 1 bateria do zasilania rejestratora • 2 baterie do zasilania modemu wewnętrznego (1 bateria do obudowy aluminiowej w specjalnym wykonaniu)
zasilanie zewnętrzne	dedykowany interfejs INT-S3, iskrobezpieczne źródło zasilania do rejestratora i wbudowanego modemu w jednej obudowie; dane techniczne: napięcie zasilania 11-30 VDC, napięcie wyjściowe po stronie iskrobezpiecznej: 5,7 VDC, separacja wejść, wyjść i portu transmisji, cecha Ex: II (2)G [Ex ib Gb] IIA
protokoły transmisji	Modbus RTU, Modbus TCP (dostępny w wersji ze zintegrowanym modemem), Modbus RTU MASTER MODE, GAZ-MODEM 1, 2, 3 (inne protokoły na życzenie)
porty transmisji	• 3 niezależne porty transmisji szeregowej: COM1 - RS485 lub opcjonalnie RS232, COM2 - RS485 - współdzielony z wejściem Modbus MASTER, prędkość do 256 kb/s, interfejs optyczny IEC 62056-21 • interfejs NFC IEC 14443 • opcjonalnie zintegrowany modem 4G LTE/ 2G
odporność na warunki mechaniczne i elektromagnetyczne	M2/ E2
horyzont rejestracji danych	• dane rejestrowane z okresem 1-60 minut – 55000 rekordów (6 lat @60min) • dane chwilowe (rejestracja 1-sekundowa) • dane godzinowe – ponad 2 lata • dane dobowe – ponad 4 lata • dane miesięczne – ponad 10 lat • alarmy/ pamięć zdarzeń – ponad 6000 rekordów
wyjścia	• 4 iskrobezpieczne programowane wyjścia cyfrowe (typu OC): - 1 konfigurowalne jako wyjście dwustanowe lub częstotliwościowe (0÷5000 Hz) - 3 wyjścia dwustanowe • sterowanie wyjść dwustanowych zdarzeniem lub licznikiem (Vm) • sterowanie wyjścia częstotliwościowego wielkością pomiarową (p1, p2, t, Qm) • 2 wyjścia prądowe 4÷20mA sterowane wielkością pomiarową (p1, p2, t, Qm) realizowane przez moduł rozszerzeń EM-1
akcesoria	• eWebtel - system akwizycji danych pomiarowych • ConfiT! - narzędzie do konfiguracji i diagnostyki - aplikacja na PC • ConfiT! rejestratory - aplikacja mobilna • OptoBTEx 2 - interfejs optyczny • INT-S3 - interfejs/ bariera Ex • EM-1/EM-2/EM-2Ex - moduły rozszerzeń

wejścia

- do 6 iskrobezpiecznych programowanych wejść cyfrowych dwustanowych, współdzielonych z:
 - 2 wejścia LF, częstotliwość 0÷2 Hz, standard WIEGAND 0÷60 Hz (opcja), detekcja kierunku przepływu
- do 10 iskrobezpiecznych programowanych wejść cyfrowych w standardzie NAMUR (EN60947-5-6):
 - 2 wbudowane wejścia; praca na baterii jako wejścia cyfrowe dwustanowe do pracy z czujnikami indukcyjnymi
 - 8 dodatkowych wejść dwustanowych w standardzie NAMUR przy wykorzystaniu modułu rozszerzeń EM-2Ex
- do 2 czujników ciśnienia (p1/p2) - wbudowane lub zewnętrzne – czujniki nadciśnienia (opcjonalnie czujniki ciśnienia absolutnego); zakresy nadciśnienia: 0÷0,1/ 0÷0,3/ 0÷6/ 0÷10/ 0÷20/ 0÷40/ 0÷70/ 0÷100 bar G; typowy błąd pomiaru ciśnień p1/p2 (nadciśnienie): 0,12% zakresu
- czujnik temperatury (opcja) Pt1000 klasy A lub B z kompensacją długości przewodu, dwu- lub czteroprzewodowy, średnica 6 mm lub 5,7 mm; typowy błąd pomiaru temperatury: 0,04%
- wejście RS485 Modbus MASTER (współdzielone z COM2; z wbudowanym wyjściem do zasilania zewnętrznych czujników 3,6 V) umożliwiające odczyt do 16 zewnętrznych urządzeń komunikujących się w standardzie Modbus RTU, np. cyfrowe przetworniki ciśnienia lub temperatury; praca także w trybie bateryjnym

funkcje


- wbudowany modem (opcja) pracujący w sieciach 4G LTE Cat.1 oraz 2G
- obsługa do 16 iskrobezpiecznych konfigurowalnych wejść cyfrowych; 8 wbudowanych, w tym 2 wejścia typu NAMUR do czujników indukcyjnych, działające także podczas zasilania z baterii; kolejne 8 wejść dostępne po zastosowaniu modułu EM-2Ex lub EM-2
- procesowe czujniki ciśnienia (wbudowane lub zewnętrzne)
- konfigurowalne wykresy słupkowe na ekranie urządzenia, prezentujące trendy stabilności ciśnienia i inne skonfigurowane wartości
- konfigurowalne dwa wejścia impulsowe LF do gazomierzy
- funkcja Modbus MASTER do autonomicznej komunikacji z zewnętrznymi czujnikami/ urządzeniami
- wyposażony w 10 metalowych przepustów umożliwiających dołączenie obwodów sygnalizacji i pomiarowych bez potrzeby stosowania puszek łączeniowych w wykonaniu Ex

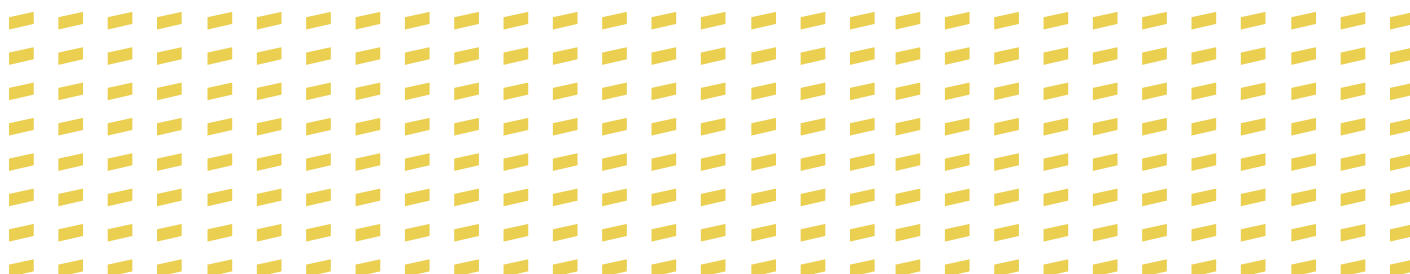

zastosowanie

■ bezpośredni transfer danych do systemu

Odczyt danych poprzez wbudowany modem 4G cat.1 przy zasilaniu bateryjnym.

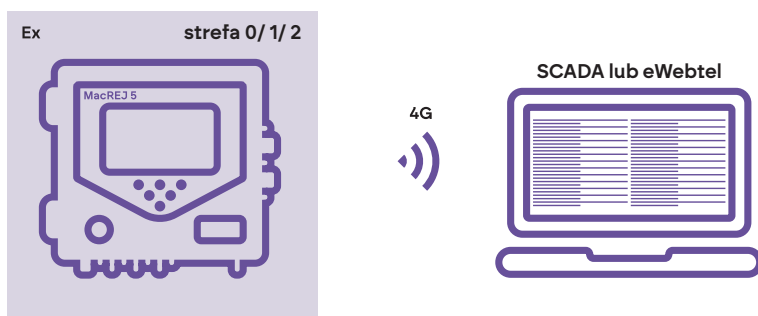

■ zastosowanie rejestratora MacREJ 5

