




## Tabela wykonań

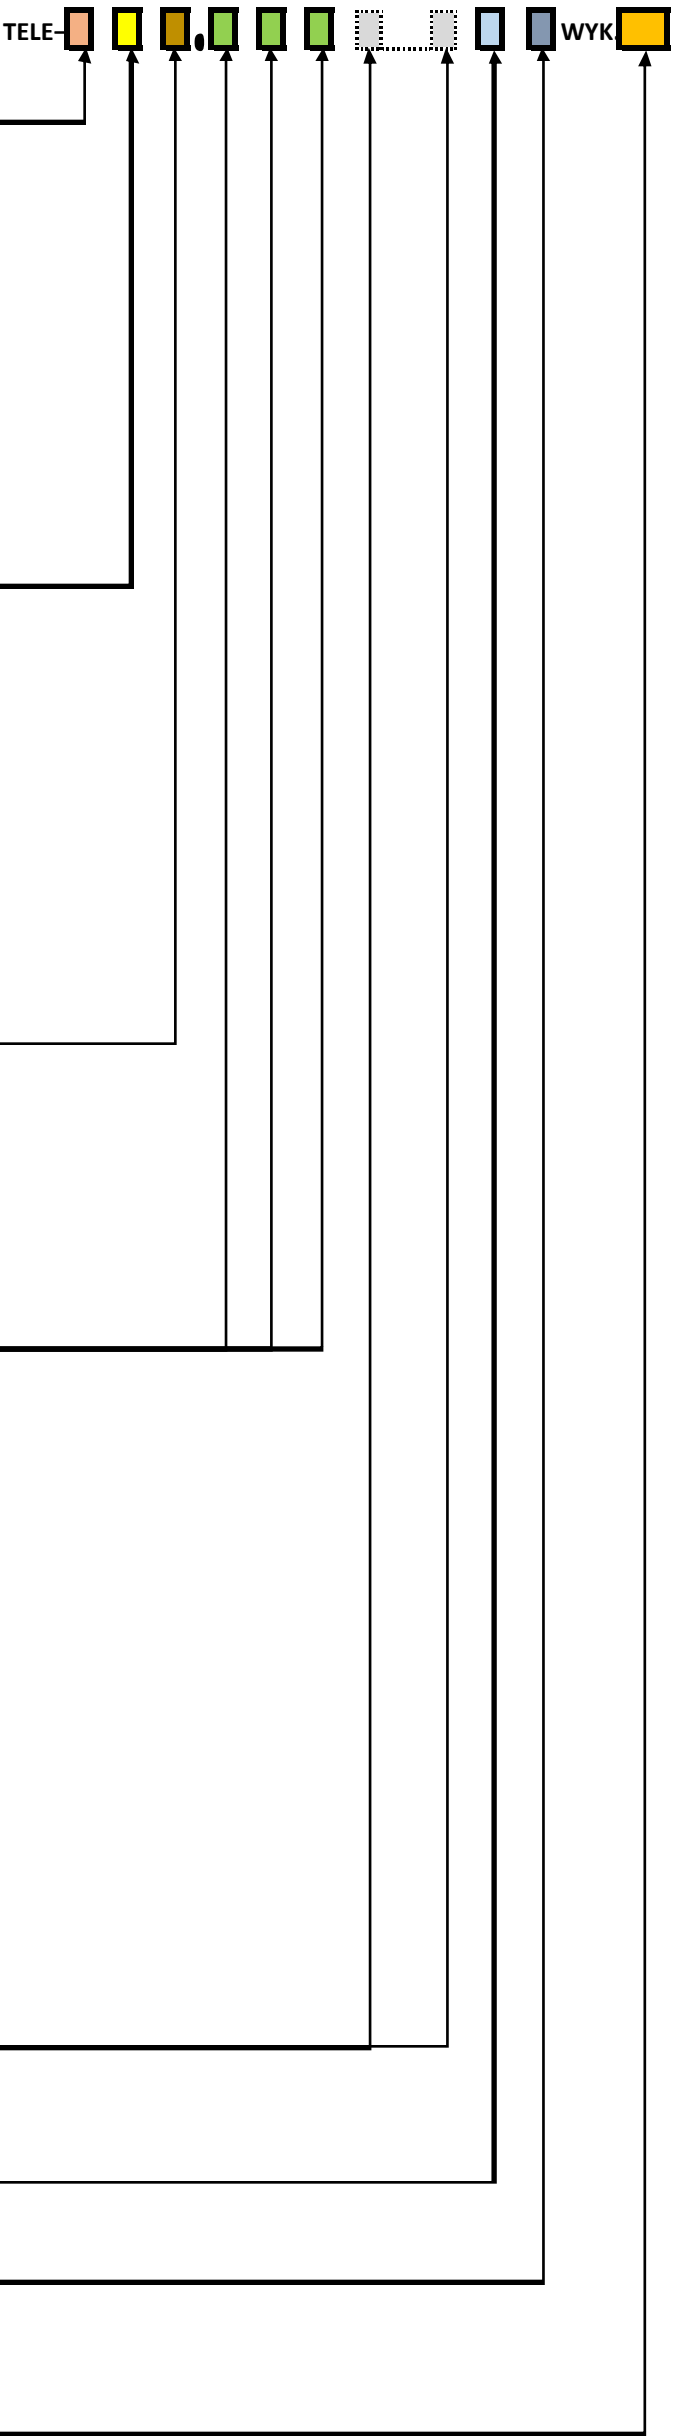

### Przykłady zamawiania:

<b>TELE-210.300P</b>
co oznacza: Skrzynka telemetryi (obudowa plastikowa) z zasilaniem 230VAC z podtrzymaniem zasilania, modemem IK-401 oraz interfejsem INT-S3
<b>TELE-280.330PT</b>
co oznacza: Skrzynka telemetryi (obudowa plastikowa) z zasilaniem 230VAC z podtrzymaniem zasilania, modemem Moxa OneCell G3150A-LTE-EU-T (rozszerzony zakres temperatur) oraz dwoma interfejsami INT-S3 (dwa kanały komunikacyjne)